


Система подъема и опускания Pump Lift™ Flygt

Для постоянной установки насосов Flygt

Система Pump Lift Flygt упрощает процесс подъема погружных насосов.

Преимущества

- Быстрая установка насоса всего за один спуск.
- Используется одна таль для нескольких насосов.
- Не нужно использование дорогих и постоянно загрязняющихся цепей.
- Легко определить местонахождение насоса, даже когда он находится в воде.

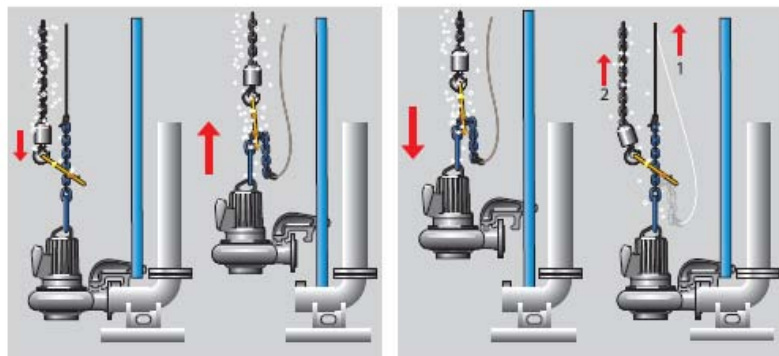

Принцип действия

- **Быстрая установка насоса всего за один спуск.**

Крюк тали соединяется с ручкой насоса и поднимает насос за один раз. Чистая цепь или трос тали работает без проблем.

- **Используется одна таль для нескольких насосов.**


Таль с системой Pump Lift Flygt может обслуживать все насосы в одной насосной станции.

- **Не нужно использование дорогих и постоянно загрязняющихся цепей.**

Нейлоновая веревка системы Pump Lift Flygt натягивается от насоса к . Больше нет проблем с грязными цепями.

- **Легко определить местонахождение насоса, даже когда он находится в воде.**

Больше нет проблемы «вылавливания» насоса. Устройство и насос нужно соединить только один раз – при первой установке, в независимости от глубины станции и погружения.

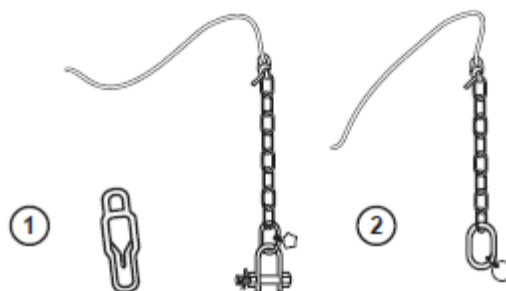

Комплектующие

1. Захватывающая серьга системы Pump Lift™ прикрепляется к крюку тали и позволяет зацепить насос.
2. Цепь системы Pump Lift™, нейлоновая веревка 10м, короткая цепь и серьга используются для крепления к ручке насоса.

Нагрузка	Цепь. Арт номер	Цепь (углеродистая сталь)	Веревка	Захватывающая серьга. Арт.номер
1200 кг	442 18 00	0,3м цепь со связующим звеном	10 м нейлоновая веревка	620 09 00
4200 кг	442 18 02	0,3 м цепь с серьгой	10 м нейлоновая веревка	620 09 01
540 кг	442 18 06	0,4 м цепь со связующим звеном	10 м нейлоновая веревка	620 09 00
2 000 кг	442 18 05	0,7 м цепь со связующим звеном	10 м нейлоновая веревка	620 09 01